



Riesgo de Fatalidad

TRABAJO EN ALTURA



Seguridad
Salud y
Bienestar



Evento Top
**Pérdida de Equilibrio
en Altura Física**

SIGO-ECC-003-02
VERSIÓN: 003

CUADRO INFORMATIVO	
Área Responsable	Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional
Código	SIGO-ECC-003-02
Versión	003
Vigencia	28-04-2026
Páginas	22

Fecha	Control de Cambios	Responsables
08-11-2021	Publicación oficial del documento.	Gerencia Corp. SSO
01-11-2023	Actualización del documento.	Gerencia Corp. SSO
05-12-2025	Actualización del documento: • Ajuste del nombre del Riesgo de Fatalidad, respecto de la Gestión de Controles Críticos. • Optimización de requerimientos asociados a Controles Críticos, incorporando requerimientos desde los ECF.	Gerencia Corp. SSO
28-04-2026	Se actualiza CCM1 Req. 2: Insp. periódica por personal capacitado CCM2 Req. 1: Certificación y validación de puntos de anclaje. CCM2 Req. 2: Diseño por profesional competente. CCM2 Req 4: Identificación clara en terreno	Gerencia Corp. SSO

Elaborado:	• Representantes Divisionales y VP • Mesas técnicas de Riesgos de Fatalidad • Especialistas de la Gerencia Corp. SSO Juan Pablo Salinas Salgado Especialista Corporativo de Seguridad	
Revisado:	Claudio Yáñez Peña Director Corporativo de Seguridad	
Aprobado:	Jorge Camhi Andrade Gerente Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional	

Información de Uso Interno (I) – Propiedad de Codelco | 2025
Ejemplar Vigente publicado en Intranet ¡Copia impresa es documento no controlado!
Si encuentra un ejemplar impreso de este documento, favor entréguelo a Asistente del Área



ALCANCE

Actividades con potencial de caída desde una altura igual o superior a 1,8 metros, en actividades, tales como:

- Trabajos sobre plataformas fijas temporales (como andamios u otras estructuras similares).
- Puntos de trabajo sobre equipos.
- Trabajos en altura realizados en edificios e instalaciones.
- Uso de plataformas móviles (equipos elevadores de personas, manipuladores telescópicos con canastillo / jaula).
- Presencia en bordes desprotegidos a una altura mayor a 1,8 metros.
- Trabajos realizados sobre escalas que cuenten con plataforma.
- Uso de escalas verticales fijas.
- Techos inclinados, cualquiera sea el ángulo de inclinación.

EXCLUSIONES

- Caída a distinto nivel por colapso estructural.
- Aberturas (vanos) por ausencia de grating y/o barandas.
- Trabajos verticales (cuerdas, saneamiento de taludes).



CAUSAS



CONTROLES PREVENTIVOS



PELIGRO

Altura Física (plataformas, andamios, escalas, etc.)

ENERGÍA


Mecánica: Potencial gravitatoria + cinética



Pérdida de equilibrio trabajo en altura física



CONTROLES MITIGADORES

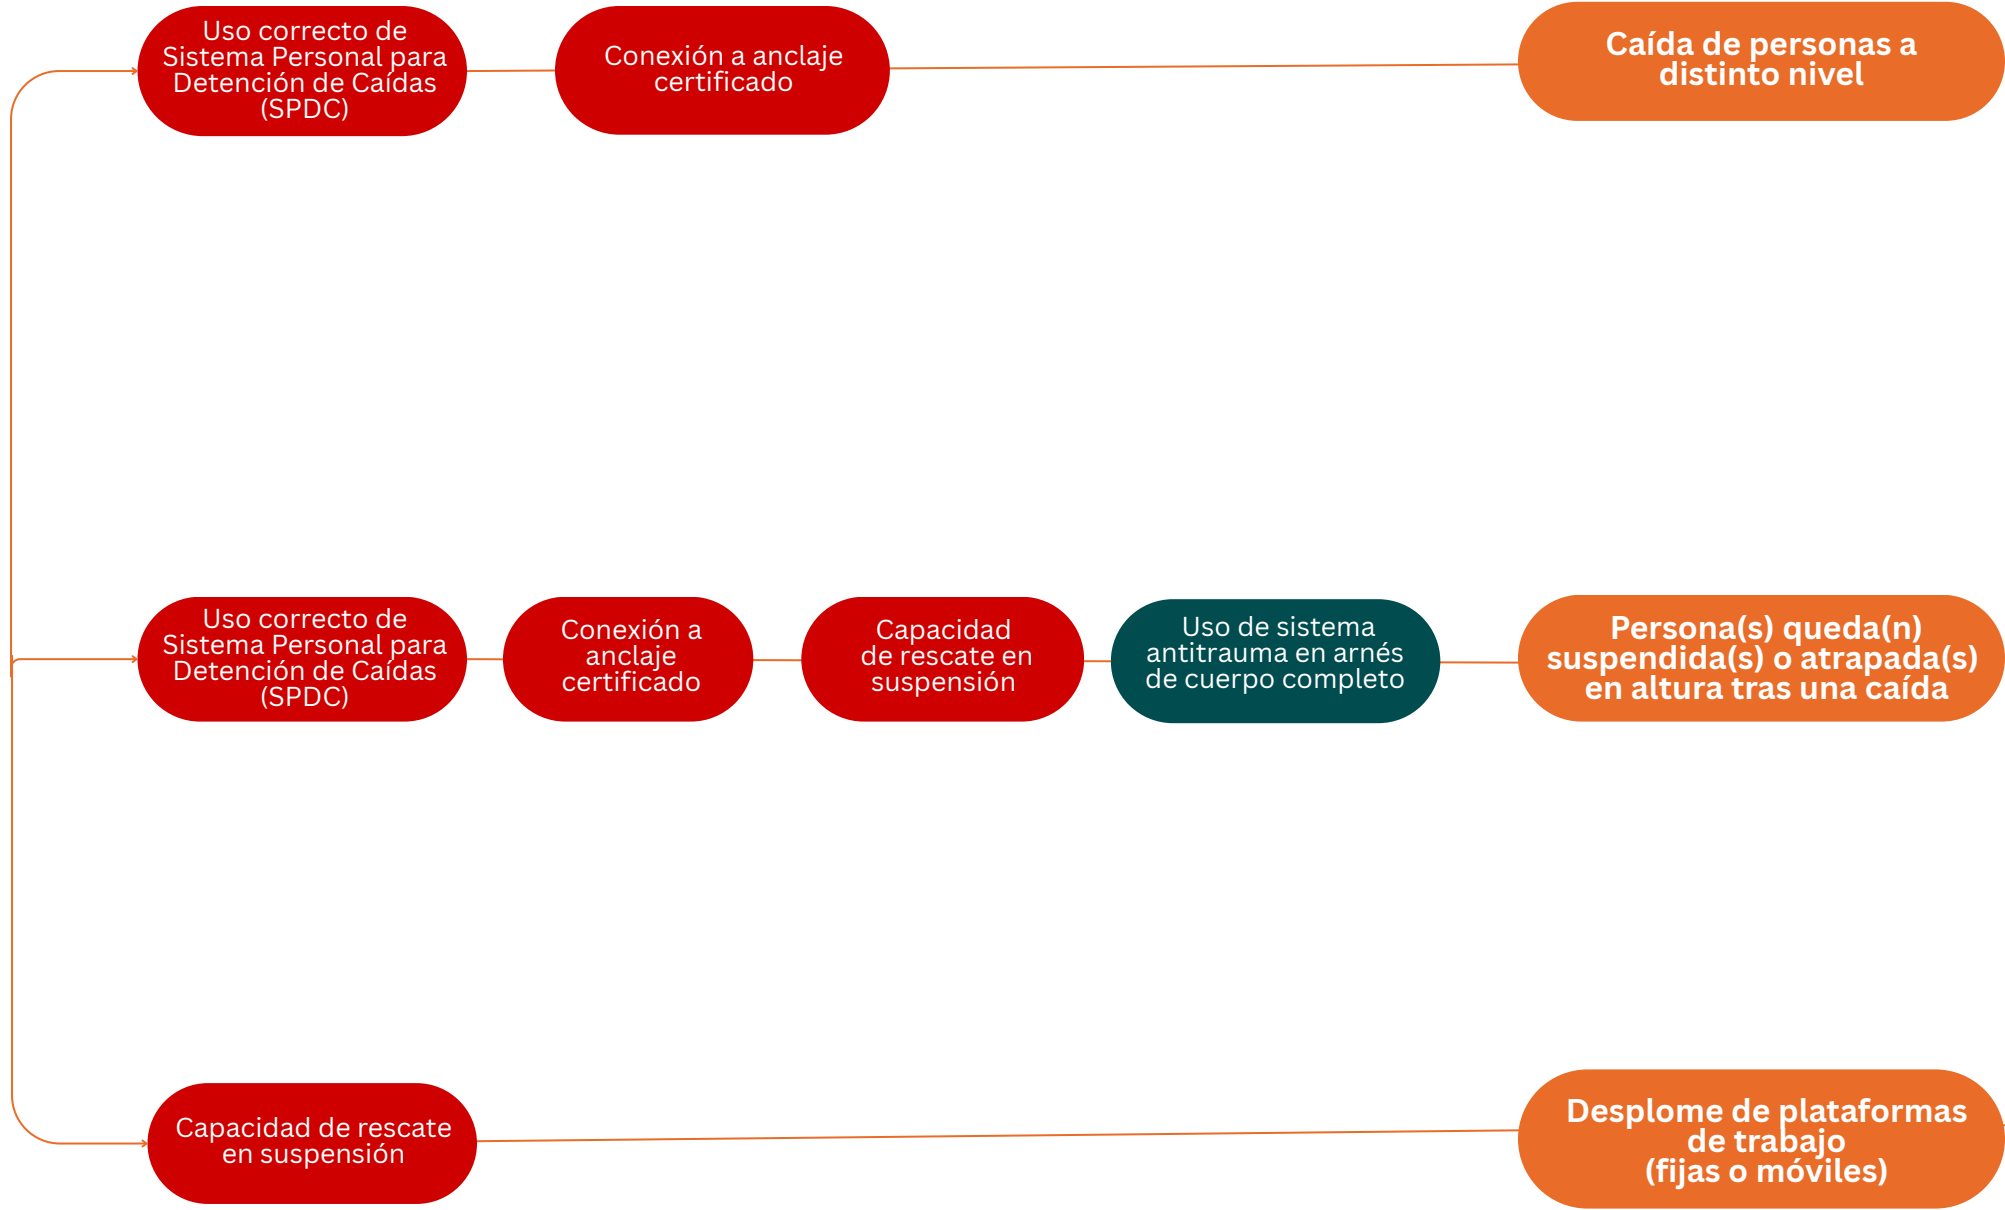

EVENTOS NO DESEADOS





ÍNDICE CONTROLES CRÍTICOS

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACIÓN	PÁGINA
1	CCP1	Plataformas y superficies de trabajo estables e íntegras	Preventivo	Objeto	6-7
2	CCP2	Personal acreditado realiza trabajos en altura	Preventivo	Sistema	8-9
3	CCM1	Uso Correcto de SPDC	Mitigador	Acto	10-11
4	CCM2	Conexión a Punto Anclaje Certificado	Mitigador	Sistema	12-13
5	CCM3	Capacidad de Rescate en Suspensión	Mitigador	Sistema	14-15



ÍNDICE OTROS CONTROLES

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	PÁGINA
1	CP1	Gestión del cambio para modificaciones que afecten trabajos en altura	Preventivo	16
2	CP2	Áreas de tránsito y desplazamiento libres y despejadas	Preventivo	16
3	CP3	Iluminación suficiente y continua en áreas de trabajo en altura (>200 lux)	Preventivo	16
4	CP4	Segregación física efectiva del área de trabajo en altura	Preventivo	16
5	CP5	Evaluación y suspensión de trabajos en altura por condiciones climáticas adversas	Preventivo	17
6	CM1	Uso de sistema antitrauma en arnés de cuerpo completo	Mitigador	17

**CONTROL CRÍTICO
PREVENTIVO 1 (CCP1)****PLATAFORMAS Y SUPERFICIES
DE TRABAJO ESTABLES E
ÍNTEGRAS****OBJETIVOS**

Asegurar que las plataformas y superficies de trabajo sean estructuralmente estables, capaces de soportar de manera segura las cargas previstas (personas, equipos, materiales) sin colapsar, cumpliendo todas las normativas aplicables.

-Prevenir la falla estructural o la pérdida de estabilidad de las plataformas y superficies durante su uso.

**PREGUNTAS TRABAJADOR/A**

Antes de usar esta plataforma/superficie: ¿Está inspeccionada y aprobada (ej. tarjeta verde), se observa estable y sin defectos evidentes, y me aseguraré de no exceder su capacidad de carga?

**PREGUNTAS SUPERVISOR/A**

Respecto a las plataformas/superficies en mi área hoy: ¿He confirmado que cada una en uso fue debidamente inspeccionada y aprobada por el trabajador, que presenta estabilidad estructural visible y que se está utilizando sin exceder su capacidad de carga establecida?

**PREGUNTAS EJECUTIVO/A**

¿Existe un sistema trazable que asegure y respalde la integridad de plataformas móviles o fijas en terreno?

**DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)**

- Plataforma/andamio en uso con daño estructural visible o sin estabilización/nivelación; alarma de inclinación activa en plataforma elevadora.
- Desplazamiento de plataforma elevadora con brazo extendido en terreno no apto o con viento sobre límite del fabricante.
- Aberturas sin cubrir o borde sin protección durante la tarea; sobrecarga en cesta/plataforma.
- Vehículo/equipo ingresa al radio de trabajo en altura generando desestabilización.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 1 (CCP1)



PLATAFORMAS Y SUPERFICIES DE TRABAJO ESTABLES E ÍNTEGRAS



ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

Nº	Requerimiento	Evidencia	Monitoreo
1	Documentación que Respalda el Diseño, Ingeniería y Componentes	Repositorio con: Memorias de cálculo, planos de diseño firmados por personal calificado, certificados de componentes, evidencia de cumplimiento normativo/fabricante, capacidad de carga e informes de verificación visual de componentes vs. diseño.	Semestral
2	Evidencias del Correcto Montaje, Instalación y Preparación Inicial	-Debe ser realizado por personal capacitado (curso de armado/desarme de andamios, operación de plataformas móviles e instrucción de procedimiento/manual de fabricante) -Verificación de superficie de apoyo, y acta/registro de entrega de plataforma instalada (estable, nivelada y asegurada).	Semanal
3	Registros de Inspecciones y Gestión de Estado Operativo	Registros/evidencia de: Inspecciones pre-uso (checklists firmados), inspecciones periódicas formales (informes firmados), y uso visible y actualizado de tarjetas de estado (Verde/Roja) en plataformas.	Cada vez
4	Verificación del Cumplimiento de la Capacidad de Carga de la Plataforma	Evidencia documentada del control de cargas aplicadas a la plataforma (ej. registros de carga, señalética de capacidad máxima) y verificación de que no se excede su capacidad nominal durante el uso (ej. en verificaciones u observaciones en terreno).	Cada vez
5	Registros de Mantenimiento de la Plataforma móvil	Registro de reparaciones o ajustes realizados tras fallas detectadas en inspecciones, con validación previa a su reincorporación al uso.	Anual

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)

PERSONAL ACREDITADO REALIZA TRABAJOS EN ALTURA



OBJETIVOS

Asegurar que toda persona que realiza trabajos en altura cuenta con formación teórico / práctica aprobada, evaluación médica vigente y autorización formal, mediante credencial, para desempeñar tareas específicas en altura física.



PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿Me encuentro acreditado y autorizado para trabajar en altura?



PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿Todo el personal en la tarea está acreditado y autorizado, con examen médico vigente y en condiciones físicas y psicológicas aptas para trabajar en altura?
¿He gestionado el permiso para trabajo en altura?



PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se asegura que solo personal acreditado y con aptitud vigente realiza trabajos en altura?



DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Trabajo en altura ejecutado por personal sin acreditación vigente o sin formación aprobada (incluye operador de plataforma elevadora sin licencia/clase requerida).
- Personal con condición de salud incompatible participa en trabajos en altura.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)

PERSONAL ACREDITADO REALIZA TRABAJOS EN ALTURA



ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

Nº	Requerimiento	Evidencia	Monitoreo
1	Curso teórico - práctico en trabajos en altura	Documento de aprobación de cursos para trabajadores y supervisores (con foco en inspección), que considere a lo menos: -SPDC: tipos de sistemas, uso, inspección, almacenamiento y líneas de vida. -Entrenamiento práctico: en torre, incluye ascenso/descenso, uso de sistemas, técnicas de posicionamiento, auto rescate y anti-trauma.	Semestral
2	Evaluación médica vigente y compatible	Examen médico conforme al "Acuerdo de Homologación de Evaluación de Salud para trabajos en altura física", emitido por una entidad reconocida. Resultado "Apto".	Mensual
3	Credencial interna vigente	Credencial entregada previa verificación de cumplimiento de requisitos de capacitación y médico.	Mensual
4	Registro consolidado del personal autorizado	Base de datos actualizada con trazabilidad del cumplimiento de los requisitos (capacitación, salud, autorización) para cada trabajador.	Semestral
5	Licencia y autorización para operadores de plataformas móviles	Para operar plataformas móviles elevadoras, se requiere Licencia Municipal y Autorización Interna específica para el equipo.	Mensual
6	Instrucción en procedimiento de trabajo en altura	Instrucción en permiso y procedimiento de trabajo en altura física específico, el que debe incorporar como mínimo los siguientes aspectos: -Uso del SPDC y sus puntos de anclaje. -Uso de plataformas fijas o móviles. -Uso de herramientas en altura. -Respuesta ante emergencia en suspensión.	Semestral

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 1 (CCMI)

USO CORRECTO DE SISTEMA PERSONAL PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS (SPDC)



OBJETIVOS

Asegurar el uso permanente y correcto (ajuste, conexión) del Sistema Personal para Detención de Caídas (SPDC) certificado e inspeccionado, cada vez que exista exposición a caída desde altura mayor a 1,8 metros.



PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿Estoy usando un SPDC completo, ajustado, chequeado, y conectado a un punto de anclaje aprobado por mi supervisor y adecuado a la tarea? (Ej: ignífugo, dieléctrico u otro según corresponda.)



PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿Todos los trabajadores expuestos a caída mayor a 1,8 m están usando el SPDC correctamente, conectado a un punto de anclaje inspeccionado y validado?



PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se confirma que los sistemas personales de detención de caídas están certificados, inspeccionados y correctamente utilizados en terreno?



DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Trabajador en altura no conectado al SPDC o se desconecta para realizar maniobras.
- Arnés, eslinga, absorbedor o mosquetón con daños visibles se utilizan en la tarea.
- Conexión del SPDC por debajo del anclaje o sin distancia libre de caída suficiente (riesgo de impacto).
- Uso de equipo de posicionamiento/restricción donde corresponde anti caídas.
- SPDC con absorbedor vencido o no funcional en uso.

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 1 (CCMI)



USO CORRECTO DE SISTEMA PERSONAL PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS (SPDC)



ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

Nº	Requerimiento	Evidencia	Monitoreo
1	Certificación del SPDC y sus componentes	Todo SPDC (arnés, estrobo, absorbedor, conectores) debe estar certificado por norma chilena o internacional (ej: NCh 1258, ANSI, CE), tener una hoja de vida y estar registrado como equipo aprobado.	Semestral
2	Inspección periódica por personal capacitado	Revisión visual pre-uso SPDC por parte del trabajador (Cada vez). Revisión trimestral SPDC conforme a un programa formal, realizada por una persona capacitada y que debe quedar registrada en la hoja de vida del EPP. La frecuencia deberá ajustarse según las condiciones ambientales a las que esté expuesto el equipo. La Persona que realiza esta tarea debe contar como mínimo con las siguientes competencias: • Título a nivel técnico. • Curso trabajo en altura. • Instrucción respecto de los requisitos definidos por parte del proveedor o fabricante del SPDC.	Trimestral
3	Adecuación del SPDC a la tarea	El SPDC debe estar compuesto por elementos compatibles con la tarea y la distancia de caída, incluyendo absorbedores: Tipo 1: Sistema de detención de caídas, incluye absorbedor de energía. Tipo 2: Sistema de sujeción o restricción de desplazamiento, sin absorbedor, evita la caída libre. Sistemas autorretráctiles (SRL) según su clase ANSI: Clase 1 para anclaje sobre el anillo D y Clase 2 a nivel o bajo el anillo D. Todos los componentes deben estar certificados, compatibles y declarados según la tarea.	Cada vez
4	Uso correcto del arnés y conexión segura	El arnés debe estar correctamente ajustado y el conector debe estar anclado a un punto seguro (certificado o conforme al diseño original). La organización debe contar con un procedimiento/instructivo que regule esta materia.	Cada vez
5	Control del vencimiento del equipo	Registro actualizado con fechas de ingreso, vencimiento y baja del SPDC. No se permite uso de equipos vencidos o dañados.	Mensual

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 2 (CCM2)

PUNTOS DE ANCLAJE Y LÍNEAS DE VIDA



OBJETIVOS

Asegurar que el SPDC esté conectado exclusivamente a un punto de anclaje o sistema de línea de vida que cumpla con certificación vigente, diseño profesional, inspección registrada, identificación visible y capacidad de resistir las cargas de detención de caída según norma.



PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿Estoy conectado a un punto de anclaje identificado y validado para detención de caídas?



PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿Los puntos de anclaje utilizados hoy están certificados, inspeccionados y cumplen con la norma de resistencia?



PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se asegura que los puntos de anclaje cuentan con certificación vigente y son verificados en terreno antes del uso?



DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- SPDC se conecta un anclaje conectado a estructuras no certificadas que se han normalizado como anclajes (barandas, tuberías, barandas de PEMP, elementos provisionales).
- Punto de anclaje o línea de vida con daño visible o fuera de servicio se utiliza igualmente.
- Anclaje temporal instalado sin verificación por persona competente es usado para conexión.
- Sobrecarga/ocupación indebida del mismo anclaje (conexiones múltiples no permitidas)

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 2 (CCM2)

PUNTOS DE ANCLAJE Y LÍNEAS DE VIDA



ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

Nº	Requerimiento	Evidencia	Monitoreo
1	Certificación y/o validación de puntos de anclaje	Los puntos de anclaje podrán ser: - Certificados por fabricante e instalados por quién defina este último (personal externo al fabricante capacitado por éste o personal propio del fabricante). - Fabricados e instalados en terreno según el diseño (memoria de cálculo) establecido por un Ingeniero Civil Estructural. Este sistema debe contar con especificaciones técnicas (EETT) para los materiales, fabricación, requisitos de instalación, ser ejecutados por personal capacitado para esa tarea y ser validados (Checklist) antes de su uso por un profesional competente (Ing. Civil Estructural, Ing. Civil Mecánico o Ing. Ejecución Mecánico). - La zona de fijación para un punto de anclaje de una línea de vida también debe ser validada por un Ingeniero Estructural, previo a la instalación.	Semestral
2	Certificación y/o validación de Líneas de vida	Las líneas de vida pueden ser: fijas o temporales, certificadas por un proveedor o fabricadas e instaladas en terreno según el diseño (memoria de cálculo) establecido por un Ingeniero Civil Estructural. Este último sistema debe contar con EETT para los materiales, fabricación, requisitos de instalación, ser ejecutados por personal capacitado para esa tarea y deben ser validados (Checklist) antes de su uso por un profesional competente (Ing. Civil Estructural, Ing. Civil Mecánico o Ing. Ejecución Mecánico).	Trimestral
3	Sistema de control de vigencia, inspección documentada y periódica y mantenimiento	Debe existir un programa formal y periódico de inspección visual y técnica, con registros asociados a cada punto de anclaje y líneas de vida, que documente la fabricación, instalación y validación. Además, se debe contar con un detalle actualizado del estado de cada punto de anclaje, con fecha de última inspección, próxima revisión y responsable.	Trimestral
4	Identificación clara en terreno	Todo punto de anclaje debe estar identificado y validado mediante tarjeta que considere como mínimo: peso máximo y cantidad de usuarios permitidos, fecha de validación y vigencia.	Mensual
5	Instrucción al personal sobre puntos de conexión seguros	Todo trabajador debe estar instruido para identificar visualmente un punto de anclaje seguro y distinguir estructuras no aptas en el área de trabajo.	Anual

**CONTROL CRÍTICO
MITIGADOR 3 (CCM3)****CAPACIDAD DE RESCATE
EN SUSPENSIÓN****OBJETIVOS**

Asegurar que exista un plan específico y operativo de rescate en suspensión, con equipos adecuados, disponibles e inspeccionados en el lugar de trabajo, y con personal entrenado para ejecutar la maniobra en el menor tiempo posible, evitando consecuencias fatales por trauma por suspensión.

**PREGUNTAS TRABAJADOR/A**

¿Sabría qué hacer de forma inmediata, si un compañero o yo quedamos suspendidos en altura?

**PREGUNTAS SUPERVISOR/A**

¿Está disponible el equipo de rescate y me he coordinado con la brigada local para asegurar respuesta en caso de caída con suspensión? (En trabajos remotos, debe haber personal entrenado y equipo en el lugar).

**PREGUNTAS EJECUTIVO/A**

¿Se dispone de un plan de rescate probado y recursos disponibles en el lugar de trabajo y se han realizado los simulacros planificados?

**DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)**

- Ocurre una caída y en el lugar no hay personal que sepa cómo actuar en un rescate en suspensión.
- Brigada/equipo de rescate no llega al sitio dentro del tiempo requerido (riesgo de trauma por suspensión).
- Kit/dotación de rescate (líneas, poleas, dispositivo de descenso, cuchillo de seguridad) no disponible o no operativo en el punto de trabajo.
- Comunicación/alarma de emergencia no se activa o es inaccesible, retrasando el rescate.
- Rescate se ejecuta sin control de caída secundaria ni aseguramiento del rescatista.

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 3 (CCM3)

CAPACIDAD DE RESCATE EN SUSPENSIÓN



ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

Nº	Requerimiento	Evidencia	Monitoreo
1	Plan de rescate documentado y específico	Documento formal asociado a cada tarea en altura que contemple procedimiento, roles, medios y tiempo de respuesta. Debe estar disponible y conocido por el equipo.	Semestral
2	Equipamiento de rescate disponible e inspeccionado	Equipos y medios necesarios para rescatar a un trabajador en suspensión deben estar disponibles en el lugar de trabajo, conforme al procedimiento de emergencia aplicable a la tarea.	Semestral
3	Personal entrenado para ejecutar rescates	El equipo de trabajo o apoyo debe haber recibido entrenamiento teórico y práctico (incluye uso de sistema anti-trauma). El registro de esto debe estar disponible.	Semestral
4	Simulacros y validación de tiempos de respuesta	Se deben realizar ejercicios que validen el tiempo máximo aceptable de rescate tras una caída con suspensión. Registros deben quedar disponibles.	Trimestral
5	Difusión y comunicación del plan de rescate	El plan debe ser comunicado de forma verbal o escrita al equipo antes del inicio de las tareas en altura.	Trimestral



CP1: GESTIÓN DEL CAMBIO PARA MODIFICACIONES QUE AFECTEN TRABAJOS EN ALTURA

Toda modificación en el diseño de procesos, tareas o equipos que impliquen cambios en condiciones de trabajo en altura debe ser gestionada a través del sistema de gestión del cambio (GdC).

a. El supervisor(a) debe identificar cambios que afecten seguridad o introduzcan nuevas interacciones no previstas (ej. sustitución de equipos, acceso a nuevas zonas, reubicación de plataformas).

b. Se debe elaborar un análisis de riesgo específico y documentado antes de implementar cualquier modificación.

c. Ningún trabajador(a) podrá intervenir estructuras o procesos modificados sin que se haya cerrado formalmente la gestión del cambio.



CP2: ÁREAS DE TRÁNSITO Y DESPLAZAMIENTO LIBRES Y DESPEJADAS

Las zonas de tránsito asociadas a trabajos en altura deben mantenerse libres de obstáculos, materiales, herramientas o residuos que dificulten el desplazamiento seguro del personal.

a. El supervisor(a) debe verificar que los pasillos, accesos a plataformas y escaleras se encuentren habilitados y sin interferencias antes de iniciar tareas.

b. Se debe implementar una rutina de limpieza y despeje al término de cada jornada o turno de trabajo en altura.

c. Cualquier obstrucción detectada debe ser retirada de inmediato y registrada como desviación en el checklist de condiciones básicas.



CP3: ILUMINACIÓN SUFICIENTE Y CONTINUA EN TRABAJOS EN ALTURA (>200 LUX)

Todas las áreas donde se realicen trabajos en altura física deben contar con un nivel de iluminación suficiente (de acuerdo a Normativa legal vigente) para permitir el desarrollo seguro de las tareas y el desplazamiento del personal, especialmente en turnos nocturnos o espacios de baja visibilidad.

a. El supervisor(a) deberá verificar que las zonas de trabajo y tránsito asociadas a altura cuenten con una fuente de iluminación funcional, continua y orientada correctamente antes del inicio de cada jornada.

b. Cuando se trabaje en condiciones de oscuridad parcial (turno noche, túneles, techumbres cerradas o mal iluminadas), se deberán instalar sistemas de iluminación artificial con una intensidad no inferior a 200 lux.

c. En caso de corte o falla del sistema de iluminación, los trabajos deberán detenerse de inmediato hasta restablecer condiciones de visibilidad segura.



CP4: SEGREGACIÓN FÍSICA EFECTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO EN ALTURA

El área donde se ejecuten trabajos en altura física debe estar segregada mediante barreras físicas y señalización visible, para evitar interferencias de vehículos, equipos móviles u otras actividades que puedan poner en riesgo a los trabajadores.

a. En caso de que la tarea pudiera interactuar con equipos o vehículos, el supervisor(a) debe instalar barreras duras que impidan el ingreso o contacto accidental con estructuras como andamios, plataformas o escaleras.

b. Se debe señalizar el área de forma visible y continua durante toda la ejecución del trabajo.

La segregación debe verificarse previo al inicio de la tarea y mantenerse hasta el retiro de la estructura.



CP5: EVALUACIÓN Y SUSPENSIÓN DE TRABAJOS EN ALTURA POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS

Antes de iniciar cualquier trabajo en altura al aire libre, se debe evaluar si las condiciones climáticas permiten realizar la tarea de forma segura. En caso contrario, se debe suspender el trabajo de inmediato.

a. El supervisor(a) es responsable de evaluar condiciones climáticas adversas. Ante condiciones como: lluvia, viento, nieve, niebla o riesgo eléctrico por tormentas, se debe considerar la suspensión de los trabajos, si es que la evaluación así lo amerita.

b. Si las condiciones climáticas superan los límites definidos por el fabricante del equipo o la normativa interna de los Centros de Trabajo, también se debe considerar la suspensión de la actividad.

c. La decisión de reanudar las actividades debe basarse en una nueva evaluación documentada y validada por supervisor de la tarea.



CM1: USO DE SISTEMA ANTITRAUMA EN ARNÉS DE CUERPO COMPLETO

Todos los Sistemas Personales para Detención de Caídas (SPDC) deben incluir cintas antitrauma integradas al arnés, para reducir los efectos del síndrome de suspensión en caso de caída.

a. El supervisor(a) debe verificar que todos los arneses en uso dispongan de sistema antitrauma incorporado como parte del equipo.

b. En caso de que el arnés no cuente con dicho sistema, debe ser retirado del área operativa y reemplazado por uno que cumpla con esta exigencia.

c. El sistema antitrauma debe estar operativo, sin daños visibles, y ser parte de la inspección previa de uso.



ANEXOS

- Controles Críticos que salvan vidas (Trabajador/a) y Supervisor/a)
- Liderazgo que salva vidas (Ejecutivo/a)

RF 02

TRABAJO EN ALTURA



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Plataformas y superficies de trabajo estables e íntegras	Antes de usar esta plataforma/superficie: ¿Está inspeccionada y aprobada (ej. tarjeta verde), se observa estable y sin defectos evidentes, y me aseguraré de no exceder su capacidad de carga?
CCP2 – Personal acreditado realiza trabajos en altura	¿Me encuentro acreditado y autorizado para trabajar en altura?
CCM1 – Uso Correcto de SPDC	¿Estoy usando un SPDC completo, ajustado, chequeado, y conectado a un punto de anclaje aprobado por mi supervisor y adecuado a la tarea? (Ej: ignífugo, dieléctrico u otro según corresponda)
CCM2 – Conexión a Punto Anclaje Certificado	¿Estoy conectado a un punto de anclaje identificado y validado para detención de caídas?
CCM3 – Capacidad de Rescate en Suspensión	¿Sabría qué hacer de forma inmediata, si un compañero o yo quedamos suspendidos en altura?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.

Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.

RF 02

TRABAJO EN ALTURA



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Plataformas y superficies de trabajo estables e íntegras	Respecto a las plataformas/superficies en mi área hoy: ¿He confirmado que cada una en uso fue debidamente inspeccionada y aprobada por el trabajador, que presenta estabilidad estructural visible y que se está utilizando sin exceder su capacidad de carga establecida?
CCP2 – Personal acreditado realiza trabajos en altura	¿Todo el personal en la tarea está acreditado y autorizado, con examen médico vigente y en condiciones físicas y psicológicas aptas para trabajar en altura? ¿He gestionado el permiso para trabajo en altura?
CCM1 – Uso Correcto de SPDC	¿Todos los trabajadores expuestos a caída mayor a 1,8 m están usando el SPDC correctamente, conectado a un punto de anclaje inspeccionado y validado?
CCM2 – Conexión a Punto Anclaje Certificado	¿Los puntos de anclaje utilizados hoy están certificados, inspeccionados y cumplen con la norma de resistencia?
CCM3 – Capacidad de Rescate en Suspensión	¿Está disponible el equipo de rescate y me he coordinado con la brigada local para asegurar respuesta en caso de caída con suspensión? (En trabajos remotos, debe haber personal entrenado y equipo en el lugar.)

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 02



TRABAJO EN ALTURA



EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo
CCP1 – Plataformas y superficies de trabajo estables e íntegras	¿Existe un sistema trazable que asegure y respalde la integridad de plataformas móviles o fijas en terreno?
CCP2 – Personal acreditado realiza trabajos en altura	¿Se asegura que solo personal acreditado y con aptitud vigente realiza trabajos en altura?
CCM1 – Uso Correcto de SPDC	¿Se confirma que los sistemas personales de detención de caídas están certificados, inspeccionados y correctamente utilizados en terreno?
CCM2 – Conexión a Punto Anclaje Certificado	¿Se asegura que los puntos de anclaje cuentan con certificación vigente y son verificados en terreno antes del uso?
CCM3 – Capacidad de Rescate en Suspensión	¿Se dispone de un plan de rescate probado y recursos disponibles en el lugar de trabajo y se han realizado los simulacros planificados?

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Plataformas y superficies de trabajo estables e íntegras	Diseño	Solicite la memoria de cálculo o plano de diseño de la plataforma.
	Terreno	Verifique la tarjeta de estado (Verde/Roja) y la Capacidad máxima de carga claramente señalizada y respetada.
CCP2 – Personal acreditado realiza trabajos en altura	Diseño	Solicite el listado de los trabajadores acreditados para trabajar en altura y que se encuentren con sus exámenes médico vigentes.
	Terreno	Verifique que los trabajadores porten su credencial de trabajo en altura y cuenten con su permiso de trabajo.
CCM1 – Uso Correcto de SPDC	Diseño	Solicite el registro de la última inspección periódica del SPDC.
	Terreno	Verifique que el arnés esté correctamente ajustado y conectado a un punto de anclaje validado.
CCM2 – Conexión a Punto Anclaje Certificado	Diseño	Solicite la memoria de cálculo o el certificado de prueba del punto de anclaje utilizado.
	Terreno	Verifique que el anclaje esté identificado con su capacidad y vigencia, y que no presente daños.
CCM3 – Capacidad de Rescate en Suspensión	Diseño	Solicite el plan de rescate específico para la tarea y los registros del último simulacro práctico realizado.
	Terreno	Verifique que los trabajadores saben cómo actuar en caso de una emergencia en altura física.

